



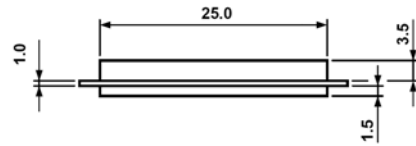

## MIFARE Classic / DESFire / EV1

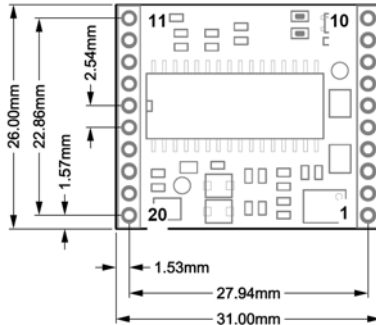

### Schnittstellenvarianten:

- "Seriell asynchron"
- "SPI"
- "Magstripe"
- "Wiegand"

### Firmware / Protokoll:

- phg\_crypt\_SE (serielles Protokoll, asynchron oder SPI)
- Aktiv senden, parametrierbare Datenausgabe (seriell asynchron, Magstripe oder Wiegand)

### Hauptmerkmale:

- kompakte Bauweise
- externe 50 Ohm Antenne erforderlich
- einlötbar auf zwei 10 poligen Stiftleisten (RM 2,54 mm)
- ideal für eine kompakte und flexible Integration

### Zubehör:

- externe phg 50 Ohm Standardantenne (51 x 36 mm)

